


# Clavija , 2P, 10A / Plug, 2P, 10A

## Ref: 1001-N

### Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Clavija desmontable sin toma de tierra /  
Rearrivable plug without earth contact

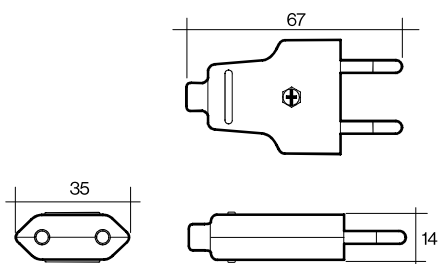

Dimensiones externas / External dimensions (mm)	
Altura / Height	14
Ancho / Width	35
Profundidad / Depth	67
Tamaño espigas / Dimension of the pins	Ø4

Configuración / Configuration	
Polos / Poles	2P
Sistema de tierra / Earthing system	Sin tierra / Without earthing
Salida / Outlet	Recta / Straight
Tipo / Type	Esc10b
Tipo de borne / Terminal type	Tornillo / Screw type

Instalación recomendada / Recommended installation	
Cableado / Wiring	2x0,75mm <sup>2</sup> (plano/flat), 2x0,75mm <sup>2</sup> Ø6,5 mm max
Destornillador / Screwdriver	Plano/flat (0,8mm max)

### Características técnicas / Technical data

Tensión asignada / Rated voltage	250V	Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C / 40°C
Intensidad asignada / Rated current	10 A	Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / 70°C
Potencia asignada / Rated power	2300 W	Grado de protección / Protection degree	IP20
Frecuencia / Frequency	50Hz	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK06
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MΩ@500Vdc	Materiales / Materials	Aleación de cobre / Cooper alloy
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2 kV	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test (IEC / EN 60695 -2-10)	750°C soportes partes activas/ live parts supports 650°C otras partes / other parts
Color / Colour	Negro / Black	Ensayo de bola / Ball pressure test (IEC / EN 60695 -10 -2)	125 °C soportes partes activas/ live parts supports 70°C otras partes / other parts

### Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
----------------------------------------	--------------------------------------------