

CLAVIJA MÓVIL

38

Referencias

SpeedPRO IP44

Clavija móvil / Mobile plug

3P=2P+T
4P=3P+T
5P=3P+T+N


400V
50/60Hz

Amp	Poles	Pack unit
-----	-------	-----------



Poles: 3P 4P 5P
HourP: 9h 6h 6h

16	5	10/150
----	---	--------

13311

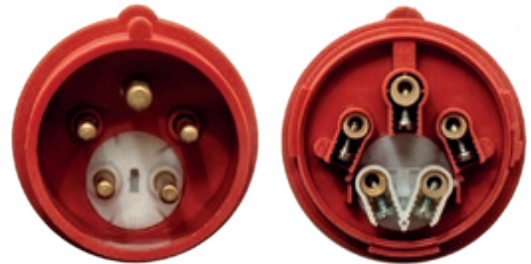

Dimensiones y conexiones

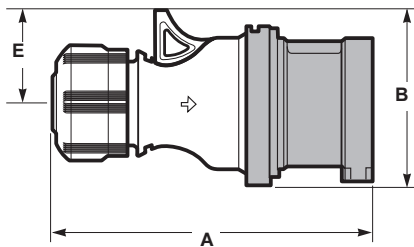

Poles	5
A	132
B	73
D	64
E	38
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	1-2,5
Weight (g)	157

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Características Técnicas

Tensión de utilización / Operating Voltage	V	«	9	Normativa aplicada	\$ S S O 5 H J X O D W	, (& , (& 8 (
Intensidad nominal 5 D W H G F X U	16CEA			Diámetro exterior del cable	Ø	16CEAAA)K)8,1 { AA Tæc)15,H { (Å
Frecuencia	5E6EAP: Å			Material	Tæc)AA)A	Tecnopolímero Technopolymer
Resistencia de aislamiento	! 5 H V L V W D Q F H	0		Material de contacto	& R Q WHDUFLWD OP D W	atón Brass
Rigidez dieléctrica /	6 W U H Q J W K	N, 9		Temperatura de funcionamiento	2 S H U D W L Q J 7	f& f& P S H U D W X U H
Grado de Protección	3 U R W H F W L R	, 340)A)A)A)6E5GJ)A		Resistencia al impacto	, P S D F W D Q H F W L	, (& (
Prueba hilo incandescente	* O R Z Z L U H	f& S D U W H V V	parts support live parts	Ensayo de bola	% D O X U S U W M V W	f& S D U W H V V

Certificaciones

& H U W L I L F D W L R Q V

Normativa aplicada / Applied Standards

, (& (1 &, ((, & 1 & (,