


CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE

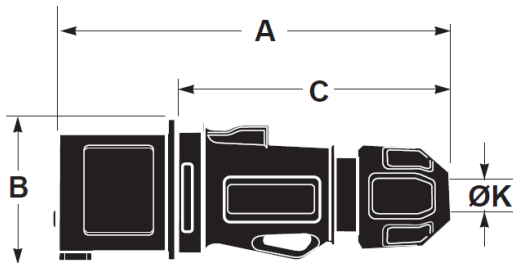

16A / 220/240V	
Poles	3
A	150
B	55
C	110
ØK	6-15
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	1 -2,5
Weight (g)	123

DIRECTIVA APLICADA
APPLIED DIRECTIVE

Directiva 2014/35/UE
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión.
Directive 2014/35/UE
REBT 2002 Low Voltage Regulations

GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO
DEGREE OF PROTECTION SET

IP54

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / Active parts: 850 ° C
Otras partes / Other parts: 650 ° C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.

Partes activas / Active parts: 125 °C
Otras partes / Other parts: 80 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / Poles: 2P+T (2P+E)
Intensidad / Current: 16 A
Tensión / Voltage: 220 ÷ 240 V
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS
HARMONIZED STANDARD APPLIED

EN 60309-1; EN 60309-2



Realizado y aprobado por:
Made and approved by:
Departamento técnico / *Technical department*