



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **2524-N**

## **Base Múltiple sin cable**

Múltiple socket-outlet without cable

### **Características constructivas / Constructional features**



#### **Configuración Configuration**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tomas<br>Ways                       | 4             |
| Cable incorporado<br>Built-in cable | No            |
| Interruptor<br>Switch               | No            |
| Puertos USB<br>USB Ports            | No            |
| Polos<br>Poles                      | 2P+T<br>2P+E  |
| Tipo<br>Type                        | Type F/Schuko |

#### **Instalación recomendada Recommended installation**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de Borne<br>Terminal type      | Tornillo / Screw Type   |
| Cableado<br>Wiring                  | Adaptador entrada cable Ø7,5mm:<br>H05VV-F (3x1,5mm <sup>2</sup> )<br>Adaptador entrada minicanal: 3x2,5mm <sup>2</sup> |
| Herramienta<br>Tool                 | Destornillador PH2, Plano (0,8mm max)<br>Screwdriver PH2 Flat (0,8mm max)   |
| Par de apriete<br>Tightening Torque | 0,8 Nm  |
| Utilización<br>Use                  | Interior / Indoor   |

**Componentes  
Components**

Componentes incorporados  
*Built-in components*

Adaptador entrada cable  
Adaptador entrada minicanal  
*Entry cable adaptor*  
*Minitrunking adaptor*

## Características Técnicas / Technical data

**Características Eléctricas/  
Electrical Data**

Intensidad Asignada  
*Rated Current*

16A

Tensión Asignada  
*Rated Voltage*

250V~

Potencia Asignada  
*Rated Power*

3680W

Frecuencia  
*Frequency*

50 Hz

Resistencia de Asilamiento  
*Rated insulation voltage*

5MΩ@500Vdc

Rigidez dieléctrica  
*Dielectric strength*

2 kV

Protección eléctrica  
*Protective device*

N/A

**Características Mecánicas/  
Mechanical data**

Ensayo hilo incandescente  
*Glow Fire Test*

750°C soportes partes activas /650°C  
otras partes  
750°C live parts supports /650°C other  
parts

Ensayo de bola  
*Ball pressure test*

125°C soportes partes activas /70°C  
otras partes

**Condiciones medioambientales/  
Environmental conditions**

Rango de temperatura ambiente de  
funcionamiento/  
*Ambient operating temperatura range*

-5°C/ 40°C

Transporte y almacenaje/  
*Transport & Storage*

-25°C/ 70°C

**Materiales/  
Materials**

Partes plásticas  
*Plastic Parts*

PC  
PC

Partes metálicas  
*Metallic Parts*

Latón - Contactos de tierra niquelados  
Brass / Nickel-plated Earth Contacts

Color  
*Colour*


Negro RAL 9011  
Black RAL 9011

## Normativa / Regulations

### Normativa aplicada/ Applied standards

|  |   |
|--|---|
| Norma de producto<br><i>Product standard</i> | UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2<br>VDE 0620-1, VDE 0620-2-1<br>IEC 60884-1 CEE7 SS III |
| Certificaciones<br><i>Certifications</i>     | TUV SÜD No. B 032487 0011<br>CE   |
| Directivas<br><i>Directive</i>               | 2014/35/EU<br>2011/65/UE and modifications<br>2012/19/EU                            |

## Dimensiones / Dimensions

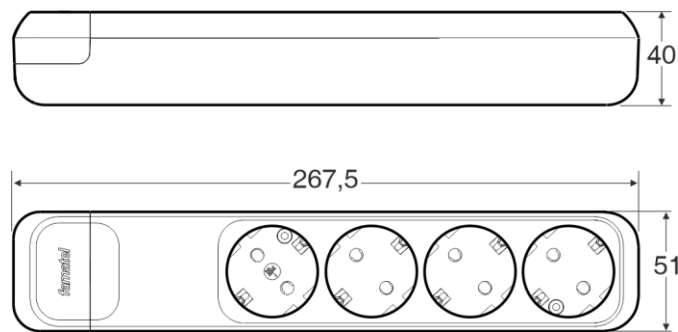

### Dimensiones externas External dimensions (mm)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Alto<br><i>Height</i>       | 51mm    |
| Ancho<br><i>Wide</i>        | 267,5mm |
| Profundidad<br><i>Depth</i> | 40mm    |

## Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

**Pedido mínimo: 1 Estuche** / Mininum order: 1 Inner Box

| Embalaje<br>Packaging            | Cantidad<br>Quantity | Peso (g)<br>Weight (g) | Dimensiones (cm)<br>Dimensions (cm) | Códigos de barras<br>Bar Codes |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Caja individual /<br>Product Box | 1                    | 210                    | 27,5x5,4x4,1                        | 8429760421252                  |
| Estuche / Inner Box              | 6                    | 1260                   | 28x16,5x9                           | 8429760121251                  |
| Caja cartón/ Master<br>Box       | 42                   | 8822                   | 65x30,5x19,5                        | 8429760298489                  |

**Código arancelario** / HS Code: 85366990

## Instrucciones & Recomendaciones / Instructions & Recommendations

No conectar en otra base múltiple o prolongador.  
*Do not connect into another multiple socket nor extension cord.*

No cubrir mientras se utilice.  
*Do not cover while in use.*

No exceda la carga máxima total de 16 amperios  
*Do not exceed the total maximum load of 16 amps*

No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.  
*Do not use with high moisture in ambient nor exposed to the sun.*

Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador cualificado  
*It is recommended Installation is performed by qualified electricians*

Instrucciones para Adaptador entrada cable & Adaptador minicanal  
*Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor*

