

Ficha Técnica – *Data Sheet*: **2524**

Base Múltiple sin cable

Múltiple socket-outlet without cable

Características constructivas / Constructional features



Configuración Configuration

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tomas Ways | 4 |
| Cable incorporado Built-in cable | No |
| Interruptor Switch | No |
| Puertos USB USB Ports | No |
| Polos Poles | 2P+T 2P+E |
| Tipo Type | Type F/Schuko |
| Tipo de Borne Terminal type | Tornillo / Screw Type |

Instalación recomendada Recommended installation

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cableado Wiring | Adaptador entrada cable Ø7,5mm: H05VV-F (3x1,5mm ²) Adaptador entrada minicanal: 3x2,5mm ² |
| Herramienta Tool | Destornillador PH2, Plano (0,8mm max) Screwdriver PH2 Flat (0,8mm max) |
| Par de apriete Tightening Torque | 0,8 Nm |
| Utilización Use | Interior / Indoor |

**Componentes
Components**

Componentes incorporados
Built-in components

Adaptador entrada cable
Adaptador entrada minicanal
Entry cable adaptor
Minitrunking adaptor

Características Técnicas / Technical data

**Características Eléctricas/
Electrical Data**

Intensidad Asignada
Rated Current 16A

Tensión Asignada
Rated Voltage 250V~

Potencia Asignada
Rated Power 3680W

Frecuencia
Frequency 50Hz

Resistencia de Asilamiento
Rated insulation voltage 5MΩ@500Vdc

Rigidez dieléctrica
Dielectric strength 2kV

Protección eléctrica
Protective device N/A

**Características Mecánicas/
Mechanical data**

Ensayo hilo incandescente
Glow Fire Test 750°C soportes partes activas /650°C otras partes
750°C live parts supports /650°C other parts

Ensayo de bola
Ball pressure test 125°C soportes partes activas /70°C otras partes

**Condiciones medioambientales/
Environmental conditions**

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/
Ambient operating temperatura range -5°C/ 40°C

Transporte y almacenaje/
Transport & Storage -25°C/ 70°C

**Materiales/
Materials**

Partes plásticas
Plastic Parts PC
PC

Partes metálicas
Metallic Parts Latón - Contactos de tierra niquelados
Brass / Nickel-plated Earth Contacts


Color
Colour Blanco RAL 9003
White RAL 9003

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards

| | |
|--|---|
| Norma de producto <i>Product standard</i> | UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 VDE 0620-1, VDE 0620-2-1 IEC 60884-1 CEE7 SS III |
| Certificaciones <i>Certifications</i> | TUV SÜD No. B 032487 0011 CE |
| Directivas <i>Directive</i> | 2014/35/EU 2011/65/UE and modifications 2012/19/EU |

Dimensiones / Dimensions

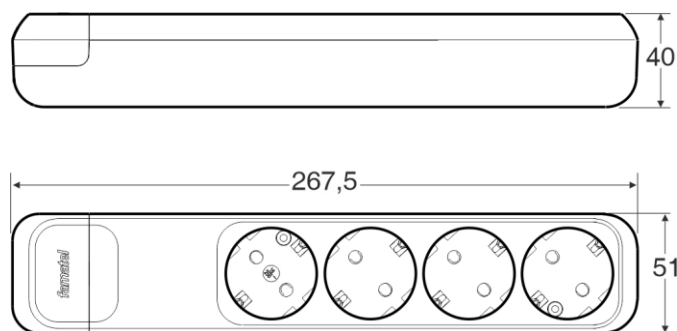

Dimensiones externas External dimensions (mm)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Alto <i>Height</i> | 51mm |
| Ancho <i>Wide</i> | 267,5mm |
| Profundidad <i>Depth</i> | 40mm |

Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Estuche / Minimun order: 1 Inner Box

| Embalaje Packaging | Cantidad Quantity | Peso (g) Weight (g) | Dimensiones (cm) Dimensions (cm) | Códigos de barras Bar Codes |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Caja individual / Product Box | 1 | 210 | 27,5x5,4x4,1 | 8429760421245 |
| Estuche / Inner Box | 6 | 1260 | 28x16,5x9 | 8429760121244 |
| Caja cartón/ Master Box | 42 | 8822 | 65x30,5x19,5 | 8429760298199 |

Código arancelario / HS Code: 85366990

Instrucciones & Recomendaciones / Instructions & Recommendations

No conectar en otra base múltiple o prolongador.
Do not connect into another multiple socket nor extension cord.

No cubrir mientras se utilice.
Do not cover while in use.

No exceda la carga máxima total de 16 amperios
Do not exceed the total maximum load of 16 amps

No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
Do not use with high moisture in ambient nor exposed to the sun.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador cualificado
It is recommended Installation is performed by qualified electricians

Instrucciones para Adaptador entrada cable & Adaptador minicanal
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor

