Serie SpeedPRO - Bases **interblocantes uso industrial IP67**
SpeedPRO range - Industrial switched interlocked sockets IP67

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

SpeedPRO IP67

Base interblocante de empotrar con carril DIN / Switched interlocked panel socket with DIN rail

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

Amp	Poles	Pack unit	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
			Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h
16	3	1	25715	25717	25736
	4	1	25716	25718	25720
	5	1	25732	25719	25721
32	3	1	25722	25724	25737
	4	1	25723	25725	25728
	5	1	25733	25726	25729

IP67 IK08 CE

Ref. / Item **25721**

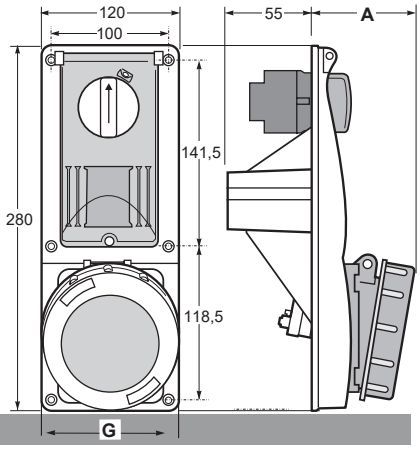

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66,5	69	73,5	73,5	73,5
G	71	77	87	92	96	98
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm^2)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	696	706	715	810	822	832

Características Técnicas / Technical Data

Tensión de utilización / Operating Voltage	100…130V 200…250V 380…415V	**Contacto piloto** / Pilot contact	Bajo demanda / On demand
Grado de protección / Protection degree	IP67 (IEC / EN 60529)	**Material** / Material	Portaespigas / Pins support: PA6 Cuerpo / Body: ABS
Intensidad / Intensity	16A - 32A	**Contactos** / Contacts	Latón / Brass
Frecuencia / Frequency	50/60Hz	**Temperatura funcionamiento** / Working temperature	-25°C / 40°C
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>10MΩ@500Vdc	**Condiciones de humedad** / Humidity conditions	90% (40°C) / 100% (25°C)
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2,5KV 60s	**Resistencia de impacto** / Impact resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Hilo incandescente / Glow wire	850°C partes soportan partes activas / 650°C otras partes 850°C live parts supports / 650°C other parts IEC/EN 60695-2-10	**Ensayo y norma bola** / Ball test and regulation	125°C partes soportan partes activas / 80°C otras partes 125ºC parts support live parts / 80ºC other parts IEC / EN 60695-10-2
Tipo de conexión / Connection type	Terminales con tornillo / With screw terminals	**Componentes accesorios** / Accessory components	Portafusibles 10,3x38, añadir "FH" Fuse holder 10.3x38, add "FH" Magnetotérmico curva C+Led aviso de línea, añadir "MCB" MCB-Type C+Voltage indicator light, add "MCB" (ej/eg. 25720MCB)
Componentes incorporados / Built-in components	Carril DIN 4 módulos y ventana abatible DIN-rail 4 modules and hinged window		

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE

Avinguda el Pla, 11– P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel

Serie SpeedPRO - Bases **interblocantes uso industrial IP67**
SpeedPRO range - Industrial switched interlocked sockets IP67

Instrucciones interruptor bloqueo mecánico / Interlocked switch instructions

Bloqueo conexionado mecánico:

- Después de conectar la claviija y accionar el interruptor en ON, la clavija queda bloqueda
- Después de accionar el interruptor en OFF y extraer la clavija, el elemento de mando queda bloqueado.

En posición ON o OFF del elemento de mando es posible poner el candado de seguridad. Se recomienda bloquear en posición ON con candado únicamente en aplicaciones particulares.



Mechanical interlock:

- After plugging and switching-on, the plug is locked.
- After switching-off and unplugging, switch is locked.

Switch can be locked when actuator is on ON or OFF position by padlock. Locking switch in ON position is only recommended in particular applications.

Avinguda el Pla, 11– P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona– SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel