Serie SpeedPRO - Bases **interblocantes uso industrial IP67**
SpeedPRO range - Industrial switched interlocked sockets IP67

Dimensiones y caracter²sticas constructivas / Dimensions and constructional features

SpeedPRO IP54

Base interblocante de empotrar con carril DIN / Switched interlocked panel socket with DIN rail

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

Amp	Poles	Pack unit	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
			Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h
16	3	1	25701	25703	25734
	4	1	25702	25704	25706
	5	1	25730	25705	25707
32	3	1	25708	25710	25735
	4	1	25709	25711	25713
	5	1	25731	25712	25714

Ref. / Item
25703

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	64	65,5	67	72,5	72,5	73,5
G	60	68	76	81	85	89
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	686	692	702	796	802	812

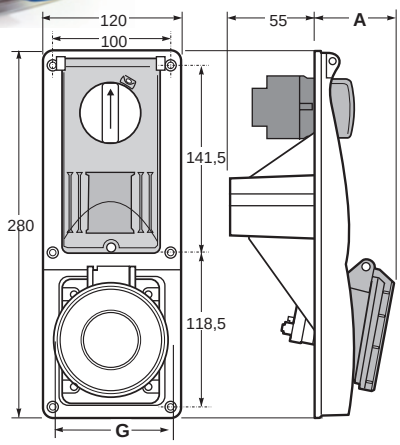

Características Técnicas / Technical Data

Tensión de utilización / Operating Voltage	100…130V 200…250V 380…415V	**Contacto piloto** / Pilot contact	Bajo demanda / On demand
Grado de protección / Protection degree	IP67 (IEC / EN 60529)	**Material** / Material	Portaespigas / Pins support: PA6 Cuerpo / Body: ABS
Intensidad / Intensity	16A - 32A	**Contactos** / Contacts	Lat·n / Brass
Frecuencia / Frequency	50/60Hz	**Temperatura funcionamiento** / Working temperature	-25ÁC / 40ÁC
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>10MΩ@500Vdc	**Condiciones de humedad** / Humidity conditions	90% (40ÁC) / 100% (25ÁC)
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2,5KV 60s	**Resistencia de impacto** / Impact resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Hilo incandescente / Glow wire	850ÁC partes soportan partes activas / 650ÁC otras partes 850ÁC live parts supports / 650ÁC other parts IEC/EN 60695-2-10	**Ensayo y norma bola** / Ball test and regulation	125ÁC partes soportan partes activas / 80ÁC otras partes 125ÜC parts support live parts / 80ÜC other parts IEC / EN 60695-10-2
Tipo de conexión / Connection type	Terminales con tornillo / With screw terminals	**Componentes accesorios** / Accessory components	Portafusibles 10,3x38, a¶adir "FH" Fuse holder 10.3x38, add "FH" Magnetot®rmico curva C+Led aviso de l²nea, a¶adir "MCB" MCB-Type C+Voltage indicator light, add "MCB" (ej/eg. 25706MCB)
Componentes incorporados / Built-in components	Carril DIN 4 m·dulos y ventana abatible DIN-rail 4 modules and hinged window		

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE

Avinguda el Pla, 11ï P.I. El Pla
08185 Lli-¨ de Vall ï Barcelonaï SPAIN
T. +34 938 634 640 ï F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel

Serie SpeedPRO - Bases **interblocantes uso industrial IP67**
SpeedPRO range - Industrial switched interlocked sockets IP67

Instrucciones interruptor bloqueo mecánico / Interlocked switch instructions

Bloqueo conexionado mecánico:

- Después de conectar la claviija y accionar el interruptor en ON, la clavija queda bloqueda
- Después de accionar el interruptor en OFF y extraer la clavija, el elemento de mando queda bloqueado.

En posición ON o OFF del elemento de mando es posible poner el candado de seguridad. Se recomienda bloquear en posición ON con candado únicamente en aplicaciones particulares.



Mechanical interlock:

- After plugging and switching-on, the plug is locked.
- After switching-off and unplugging, switch is locked.

Switch can be locked when actuator is on ON or OFF position by padlock. Locking switch in ON position is only recommended in particular applications.

Avinguda el Pla, 11ï P.I. El Pla
08185 Lli-¨ de Vall ï Barcelona ï SPAIN
T. +34 938 634 640 ï F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel