
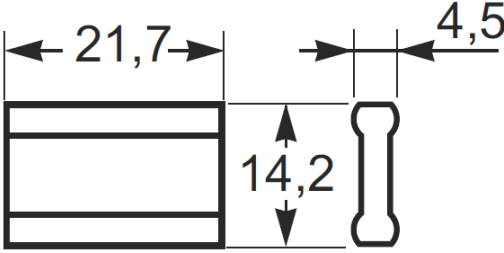


QUA-016, rev.: 00

	
<p>DESCRIPCIÓN PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION</p>	<p>CAJA DERIVACIÓN TABIQUERÍA HUECA / EMBEDDABLE AND HOLLOW WALL JUNCTION BOX</p>
<p>DIRECTIVA APLICADA APPLIED DIRECTIVE</p>	<p>2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión 2014/35/UE <i>REBT 2002: Low tensión standard</i></p>
<p>CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS</p>	<p>TIPO DE MATERIAL: AISLANTE LIBRE HALÓGENOS/ TYPE OF MATERIAL ISOLATED HALOGEN FREE</p>
<p>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION RESISTANCE</p>	<p>TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATION VOLTAGE: ≤ 450 V</p> <p>> 5 M Ω</p>
<p>RIGIDEZ DIELECTRICA/ELECTRIC STRENGTH</p>	<p>2500 V</p>
<p>RESISTENCIA AL IMPACTO/ IMPACT RESISTANCE</p>	<p>IK07</p>
<p>RESISTENCIA AL CALOR / HEAT RESISTANCE</p>	<p>ENSAYO DE BOLA / BALL TEST TO: 90 °C</p>
<p>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE / RESISTANCE WIRE GLOW.</p>	<p>650 °C</p>
<p>NORMA APLICADA / APPLICABLE STANDARD:</p>	<p>EN 60670-1; UNE 201006</p>