




Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3251**

Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

Características constructivas / Constructional features

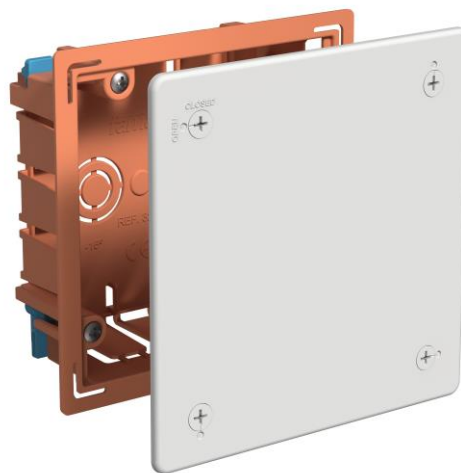

Configuración *Configuration*

Instalación <i>Installation</i>	Empotrar <i>Flush-mounting</i>
------------------------------------	-----------------------------------

Para ancho de placa: <i>For panel thickness:</i>	10-30 mm
---	----------

Entradas <i>Entries</i>	12x Ø 25mm + 2x Ø 16/25mm
----------------------------	---------------------------

Utilización <i>Use</i>	Interior <i>Indoor</i>
---------------------------	---------------------------

Componentes *Components*

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	N/A <i>N/A</i>
--	-------------------

Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	N/A <i>N/A</i>
--	-------------------


Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data	Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500V
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	3 kV
Características Mecánicas/ Mechanical data	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP20 / IP40 partes accesibles una vez instalado IP20 / IP40 accessible parts once installed
	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
	Peso <i>Weight</i>	111 gr.
Materiales/ Materials	Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	Base: ABS; Tapa: PS; Grapa: PA Base: ABS; Door: PS; Clamp: PA
	Color <i>Colour</i>	Azul: RAL 5012 Blanco: RAL 9003 Naranja: RAL 2003 Blue: RAL 5012 White: RAL 9003 Orange: RAL 2003
Condiciones medioambientales/ Environmental conditions	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-15°C / 40°C
	Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-15°C / 70°C

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards	Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 60670-22
	Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
	Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications

Dimensiones / Dimensions

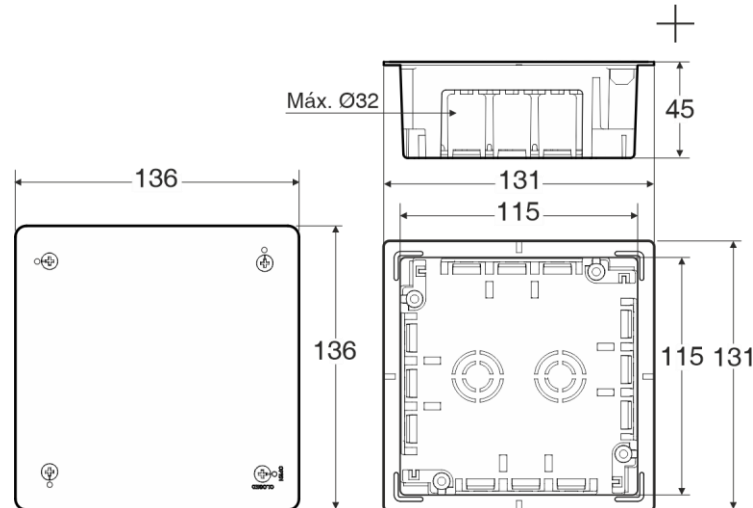

Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto
Height 136 mm

Ancho
Wide 136 mm

Profundidad
Depth 48 mm

Dimensiones internas Internal dimensions (mm)

Alto
Height 115 mm

Ancho
Wide 115 mm

Profundidad
Depth 45 mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 pack / Minimum order: 1 pack

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
N/A	1	110,6	136x136x45	8429760450399
Retráctil / Shrink Wrap	6	663,9	408 x 136 x 98	8429760150398
Caja cartón/ Master Box	144	17168	598 x 398 x 602	8429760750390

Código arancelario / HS Code: 85381000