



Ficha Técnica – *Data Sheet*: 7010

Pulsador de superficie 10A 250V Timbre  
Blanco Serie 7000

Wall Push Switch 10A 250V Doorbell White Serie  
7000

Características constructivas / *Constructional features*



Configuración  
*Configuration*

Montaje del dispositivo <i>Device Mounting</i>	Superficie <i>Surface</i>
Función conmutación <i>Switth Function</i>	
Accionador <i>Actuator</i>	Basculante <i>Rocker</i>
Modo de fijación <i>Fixation Mode</i>	Tornillo / Screw Type
Capacidad de conexión por fijación <i>Fixing connection capacity</i>	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para cable (s) rígidos 1,5...2,5 mm para cables(s) con filamentos 1,5...2,5 mm para cable(s) flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas <i>Stripped cable length to connect terminals</i>	13 mm


## Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ <i>Electrical Data</i>	Intensidad Asignada <i>Rated Current</i>	10A
	Tensión Asignada <i>Rated Voltage</i>	250V-
	Potencia Asignada <i>Rated Power</i>	2500W
	Resistencia de Asilamiento <i>Rated insulation voltage</i>	5MΩ@500Vdc
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	2 kV
Características Mecánicas/ <i>Mechanical data</i>	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP20
	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK06
	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Fire Test</i>	Partes activas: 850°C / Otras: 650°C Active Parts: 850°C / Other: 650°C
	Ensayo de bola <i>Ball pressure test</i>	125°C soporte partes activas /70°C other 125°C live parts supports /70°C other
Condiciones medioambientales/ <i>Environmental conditions</i>	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-5°C/ 40°C
	Transporte y almacenaje/ <i>Transport &amp; Storage</i>	-25°C/ 70°C
Materiales/ <i>Materials</i>	Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	ABS
	Partes metálicas <i>Metallic Parts</i>	Nickel-plated contacts
	Color <i>Colour</i>	Blanco White

## Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ <i>Applied standards</i>	Norma de producto <i>Product standard</i>	PN-EN-60669-1:2006
	Certificaciones <i>Certifications</i>	CE

## Dimensiones / Dimensions

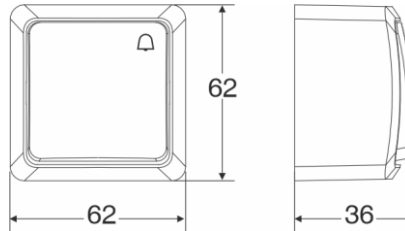

Dimensiones externas  
External dimensions (mm)

Alto Height	62mm
Ancho Wide	62mm
Profundidad Depth	36mm

## Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Estuche / Minimum order: 1 Inner Box

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Bolsa / Plastic bag	1	0,1085	62x62x36	8429760820765
Estuche carton / Inner Box	10	1,385	137 x 205 x 75mm	18429760820762

Código arancelario / HS Code: