



PORTALÁMPARAS / LAMP-HOLDER



DIRECTIVA / DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Low Tension Standard
MATERIAL	Cerámica / Ceramic
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE	> 4 M Ω
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH	1500 V
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	650 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Casquillo / Ferrule: E-40 Intensidad / Current: 16 A Tensión / Voltage: 250 V ~ Dimensiones / Dimensions: Ø 68 x 80 mm
NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD	EN 60238

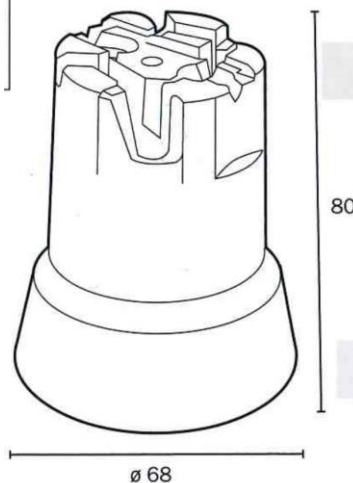

Realizado y aprobado por:
Made and approved by:



J. Ferrando