


Bases múltiples ECOSOCKETS / Multiple sockets ECOSOCKETS

Ref: 9/703

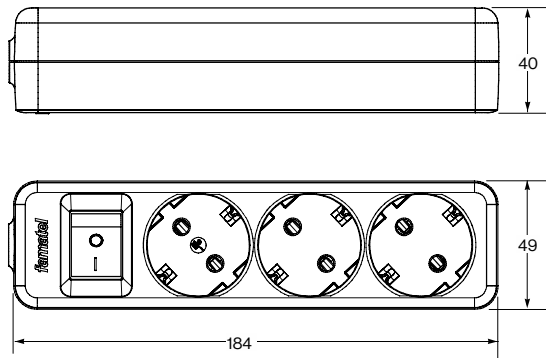

| Características físicas / External dimensions | |
|---|-------------------------------------|
| Largo / Length | 184 mm |
| Altura / Height | 40 mm |
| Profundidad / Depth | 49 mm |
| Peso / Weight | 311,5 g |
| Cable / Cable | 1,5 m 3x1,5 mm ² H05VV-F |
| Interruptor / Switch | Sí Yes |

| Características eléctricas / Electrical characteristics | |
|---|----------------|
| Tomas / Sockets | 3 |
| Intensidad / Intensity | 16 A |
| Tensión / Voltage | 250 V |
| Frecuencia / Frequency | 50 / 60 Hz |
| Potencia máxima / Max. Power | 3680 W |
| Configuración / Configuration | 2P+TTL 2P+E |

Características técnicas / Technical data

| | | | |
|--|--|---|---|
| Resistencia de aislamiento / Insulation resistance | 5MΩ@500Vdc | Resistencia al impacto / Impact resistance | IK07 |
| Rigidez dieléctrica / Dielectric strength | 2kV | Grado de protección / Protection degree | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento / Operating temperature | -5°C/ 40°C | Ensayo hilo incandescente / Glow wire test | 750°C soportes partes activas, 650°C otras partes 750°C live supporting parts, 650°C other parts |
| Transporte y almacenaje / Transport & storage | -25°C/ 70°C | Ensayo de bola / Ball pressure test | 125°C soportes partes activas, 70°C otras partes 125°C live supporting parts, 70°C other parts |
| Materiales / Materials | Polipropileno (PP) Polypropylene (PP) | Color / Colour | Blanco White |



Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards

UNE 20315-1 -1, UNE 20315-1 -2, UNE 20315-2-7, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2, (IEC 60884-1, IEC 60884-2-7), AfPS GS, EK1510-11
LVD Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU

Certificados / Certifications

Certificados aplicados / Applied certifications

TÜV SÜD No. Z1A 032487 0003 Rev 00

Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 pack / Minimum quantity order: 1 pack

| Embalaje / Packaging | Peso de envío / Shipping weight | Dimensiones de envío / Shipping dimensions | Código EAN / EAN code |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| Individual / Single | 331,5 g | 224x83x57 mm | 8429760245988 |
| 10 unidades por pack / 10 units per pack | 3,5 kg | 240x160x280 mm | 8429760255987 |
| 40 unidades por caja / 40 units per carton | 14,6 kg | 500x340x300 mm | 8429760265986 |

Instrucciones / Instructions

Uso / Use

- Desenrollar el cable antes de usar
Unwind the cable before use
- No exceda la carga máxima total de 16 amperios
Do not exceed the total maximum load of 16 amps
- No usar en condiciones húmedas ni expuesto al sol
Do not use in humid conditions nor exposed to the sun
- No toque el enchufe con las manos mojadas
Do not handle the socket with wet hands
- No permita que herramientas pesadas cuelguen sin soporte en el cable o desde el zócalo
Do not allow heavy tools to hang unsupported on the cable nor the socket
- Coloque el cable con cuidado para evitar accidentes
Position the cable carefully to avoid accidents
- No desmontar
Do not disassemble.
- No cubrir cuando está enchufado
Do not cover while in use
- No conectar en otra base múltiple o prolongador
Do not connect into another multiple socket nor extension cord.



El 30% de la materia prima plástica empleada en la fabricación de las bases múltiples ecosockets procede del reciclaje. Con ello, respetamos el medio ambiente y cuidamos del entorno.

30% of the plastic used in the manufacture of the multiple sockets ecosocket s comes from recycling. By doing so, we respect and take care of the environment.