


Bases múltiples ECOSOCKETS / Multiple sockets ECOSOCKETS

Ref: 9/703-N

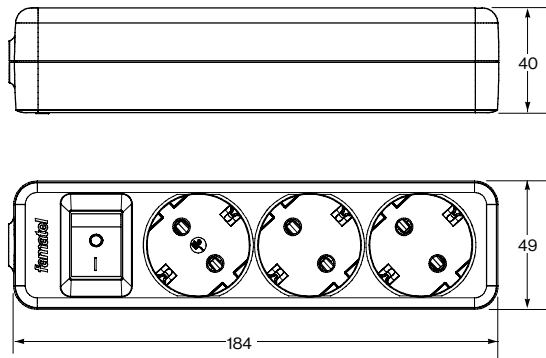

Características físicas / External dimensions	
Largo / Length	184 mm
Altura / Height	40 mm
Profundidad / Depth	49 mm
Peso / Weight	311,5 g
Cable / Cable	1,5 m 3x1,5 mm ² H05VV-F
Interruptor / Switch	Sí Yes

Características eléctricas / Electrical characteristics	
Tomas / Sockets	3
Intensidad / Intensity	16 A
Tensión / Voltage	250 V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Potencia máxima / Max. Power	3680 W
Configuración / Configuration	2P+TTL 2P+E

Características técnicas / Technical data

Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MΩ@500Vdc	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2kV	Grado de protección / Protection degree	IP20
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C/ 40°C	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	750°C soportes partes activas, 650°C otras partes 750°C live supporting parts, 650°C other parts
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C/ 70°C	Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C soportes partes activas, 70°C otras partes 125°C live supporting parts, 70°C other parts
Materiales / Materials	Polipropileno (PP) Polypropylene (PP)	Color / Colour	Negro Black



Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards

UNE 20315-1 -1, UNE 20315-1 -2, UNE 20315-2-7, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2, (IEC 60884-1, IEC 60884-2-7), AfPS GS, EK1510-11 LVD Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU

Certificados / Certifications

Certificados aplicados / Applied certifications

TÜV SÜD No. Z1A 032487 0003 Rev 00

Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 pack / Minimum quantity order: 1 pack

Embalaje / Packaging	Peso de envío / Shipping weight	Dimensiones de envío / Shipping dimensions	Código EAN / EAN code
Individual / Single	331,5 g	224x83x57 mm	8429760245988
10 unidades por pack / 10 units per pack	3,5 kg	240x160x280 mm	8429760255987
40 unidades por caja / 40 units per carton	14,6 kg	500x340x300 mm	8429760265986

Instrucciones / Instructions

Uso / Use

- Desenrollar el cable antes de usar
Unwind the cable before use
- No exceda la carga máxima total de 16 amperios
Do not exceed the total maximum load of 16 amps
- No usar en condiciones húmedas ni expuesto al sol
Do not use in humid conditions nor exposed to the sun
- No toque el enchufe con las manos mojadas
Do not handle the socket with wet hands
- No permita que herramientas pesadas cuelguen sin soporte en el cable o desde el zócalo
Do not allow heavy tools to hang unsupported on the cable nor the socket
- Coloque el cable con cuidado para evitar accidentes
Position the cable carefully to avoid accidents
- No desmontar
Do not disassemble.
- No cubrir cuando está enchufado
Do not cover while in use
- No conectar en otra base múltiple o prolongador
Do not connect into another multiple socket nor extension cord.



El 30% de la materia prima plástica empleada en la fabricación de las bases múltiples ecosockets procede del reciclaje. Con ello, respetamos el medio ambiente y cuidamos del entorno.

30% of the plastic used in the manufacture of the multiple sockets ecosocket s comes from recycling. By doing so, we respect and take care of the environment.