


Bases multiples ECOSOCKETS / Multiple sockets ECOSOCKETS

Ref: 9/906

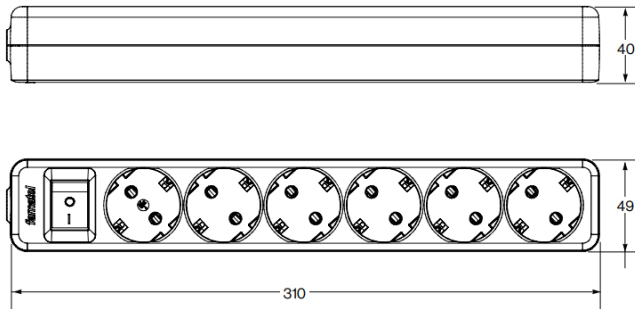

Características físicas / External dimensions	
Largo / Length	310 mm
Altura / Height	40 mm
Profundidad / Depth	49 mm
Peso / Weight	350 g
Cable / Cable	5m x 3G1,5 mm ²
Interruptor / Switch	Si / Yes

Características eléctricas / Electrical characteristics	
N.º Tomas / Sockets num.	6
Intensidad max. / Max. current	16 A
Tensión max. / Max. voltage	250 V
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz
Potencia máxima / Max. Power	3680 W
Polos / Poles	2P+T

Características técnicas / Technical data

Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MΩ@500Vdc	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2kV	Grado de protección / Protection degree	IP20
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C / 40°C	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	750°C soportes partes activas, 650°C otras partes 750°C live supporting parts, 650°C other parts
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / 70°C	Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C soportes partes activas, 70°C otras partes 125°C live supporting parts, 70°C other parts
Materiales / Materials	Polipropileno (PP) Polypropylene (PP)	Color / Colour	Blanco / White



Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards

UNE 20315-1 -1, UNE 20315-1 -2, UNE 20315-2-7, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2, (IEC 60884-1, IEC 60884-2-7)

Certificados / Certifications

Certificado por / Certified by

TÜV SÜD

Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 pack / Mininum quantity order: 1 pack

Embalaje / Packaging	Peso de envío / Shipping weight	Dimensiones de envío / Shipping dimensions	Código EAN / EAN code
Caja individual / Single box	900 g	224x83x57 mm	8429760246015
Estuche / Inner box	7.2 kg	240x160x280 mm	8429760256014
Caja exterior / Master box	21.6 kg	500x340x300 mm	8429760266013

Instrucciones / Instructions

<p>Uso / Use</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desenrollar el cable antes de usar <i>Unwind the cable before use</i> No exceda la carga máxima total de 16 amperios <i>Do not exceed the total maximum load of 16 amps</i> No usar en condiciones húmedas ni expuesto al sol <i>Do not use in humid conditions nor exposed to the sun</i> No toque el enchufe con las manos mojadas <i>Do not handle the socket with wet hands</i> No permita que herramientas pesadas cuelguen sin soporte en el cable o desde el zócalo <i>Do not allow heavy tools to hang unsupported on the cable nor the socket</i> Coloque el cable con cuidado para evitar accidentes <i>Position the cable carefully to avoid accidents</i> No desmontar <i>Do not disassemble.</i> No cubrir cuando está enchufado <i>Do not cover while in use</i>
-------------------------	---



El 30% de la materia prima plástica empleada en la fabricación de las bases múltiples ecosockets procede del reciclaje. Con ello, respetamos el medio ambiente y cuidamos del entorno.

30% of the plastic used in the manufacture of the multiplesockets ecosockets comes from recycling. By doing so, we respect and take care of the environment.