


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13100
Product reference	13100
Descripción	Clavija móvil 2P+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.123
Net weight	0.123
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

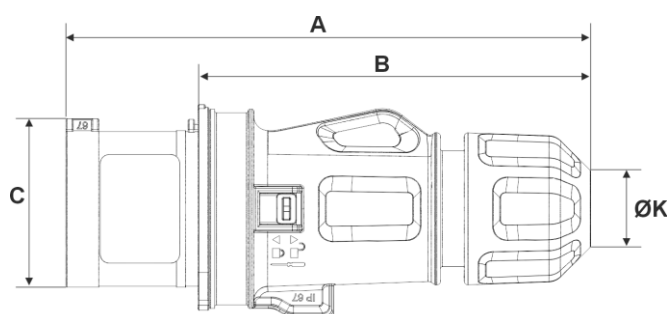

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760213956
EAN Unit	8429760213956
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760223955
EAN Inner box	8429760223955
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760233954
EAN Master box	8429760233954
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13101
Product reference	13101
Descripción	Clavija móvil 3P+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.139
Net weight	0.139
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

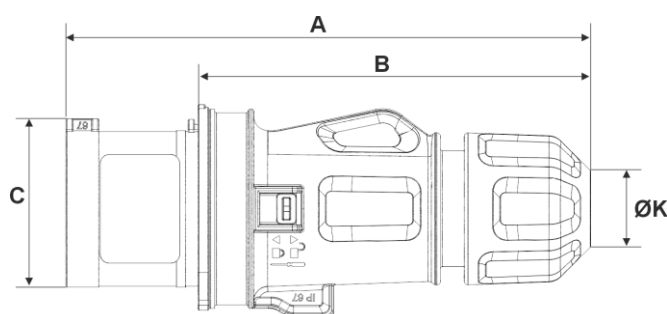

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760213963
EAN Unit	8429760213963
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760223962
EAN Inner box	8429760223962
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760233961
EAN Master box	8429760233961
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13104
Product reference	13104
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.239
Net weight	0.239
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

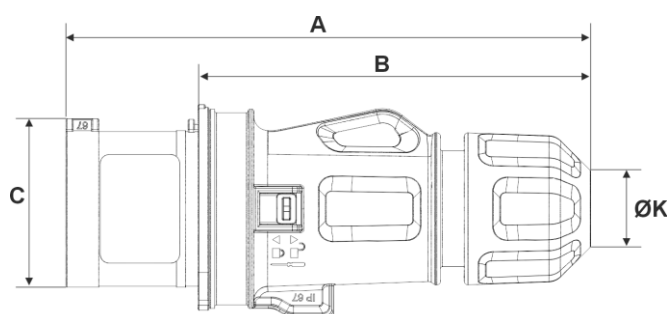

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760775805
EAN Unit	8429760775805
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760785804
EAN Inner box	8429760785804
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	8429760795803
EAN Master box	8429760795803
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13102
Product reference	13102
Descripción	Clavija móvil 2P+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.239
Net weight	0.239
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

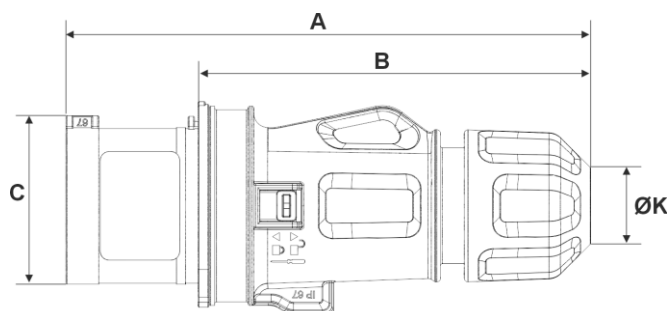

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760213970
EAN Unit	8429760213970
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760223979
EAN Inner box	8429760223979
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760233978
EAN Master box	8429760233978
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13103
Product reference	13103
Descripción	Clavija móvil 3P+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.239
Net weight	0.239
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

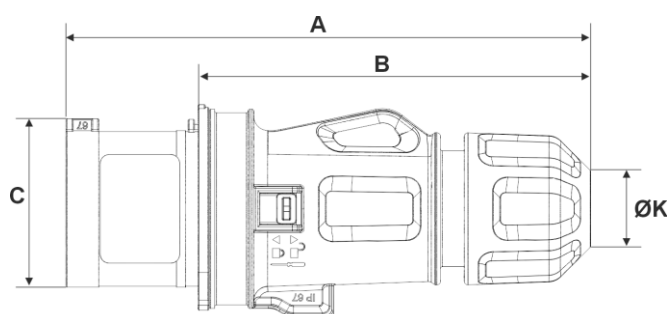

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760213987
EAN Unit	8429760213987
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760223986
EAN Inner box	8429760223986
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760233985
EAN Master box	8429760233985
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13105
Product reference	13105
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.262
Net weight	0.262
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

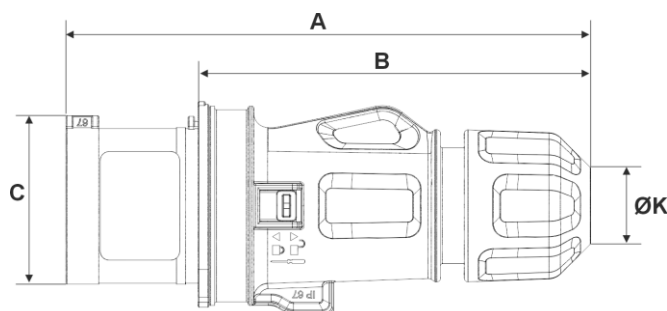

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760819981
EAN Unit	8429760819981
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	18429760819988
EAN Inner box	18429760819988
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	28429760819985
EAN Master box	28429760819985
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13200
Product reference	13200
Descripción	Clavija móvil 2P+T 16A 230V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.123
Net weight	0.123
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500dc
Insulating resistance	>10MΩ@500dc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

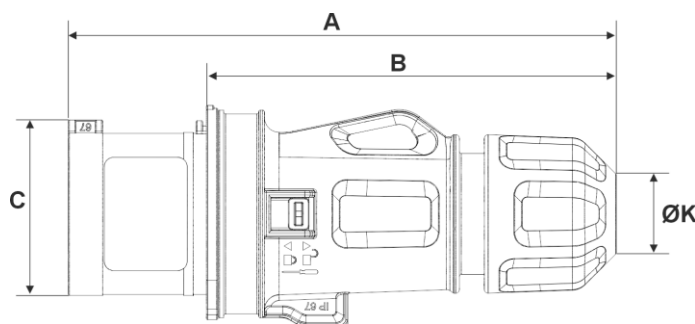

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760213994
EAN Unit	8429760213994
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760223993
EAN Inner box	8429760223993
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760233992
EAN Master box	8429760233992
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13201
Product reference	13201
Descripción	Clavija móvil 3P+T 16A 230V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.139
Net weight	0.139
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

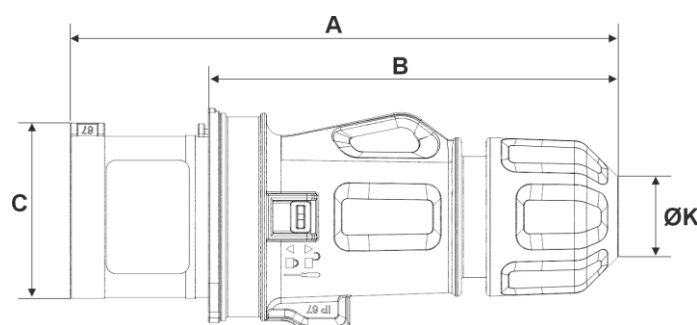

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214007
EAN Unit	8429760214007
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224006
EAN Inner box	8429760224006
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760234005
EAN Master box	8429760234005
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13202
Product reference	13202
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 16A 230V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.123
Net weight	0.123
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

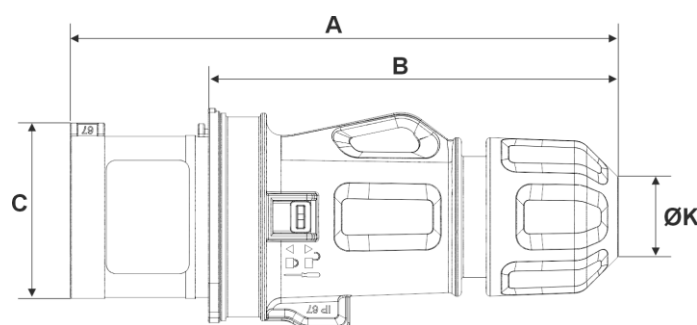

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760214014
EAN Unit	8429760214014
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760224013
EAN Inner box	8429760224013
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760234012
EAN Master box	8429760234012
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13203
Product reference	13203
Descripción	Clavija móvil 2P+T 32A 230V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.22
Net weight	0.22
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

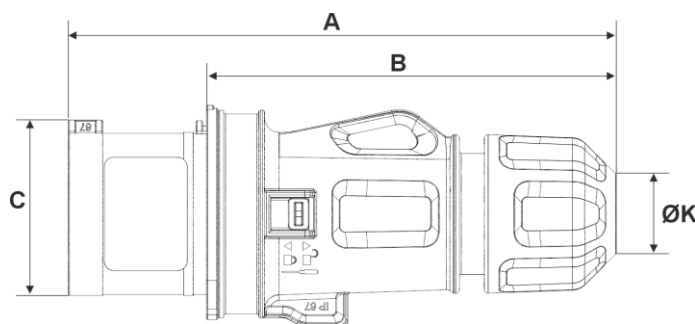

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760214021
EAN Unit	8429760214021
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760224020
EAN Inner box	8429760224020
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760234029
EAN Master box	8429760234029
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13204
Product reference	13204
Descripción	Clavija móvil 3P+T 32A 230V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.239
Net weight	0.239
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

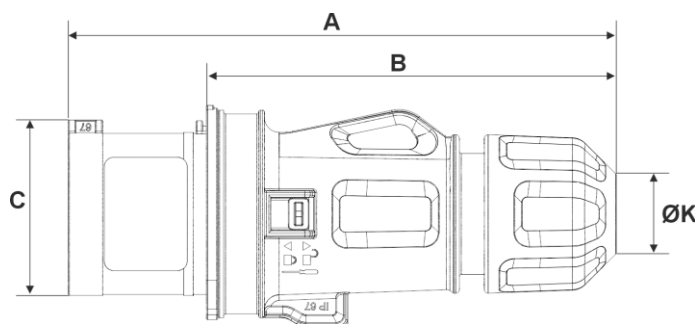

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760214038
EAN Unit	8429760214038
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760224037
EAN Inner box	8429760224037
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760234036
EAN Master box	8429760234036
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13206
Product reference	13206
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 32A 230V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.262
Net weight	0.262
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

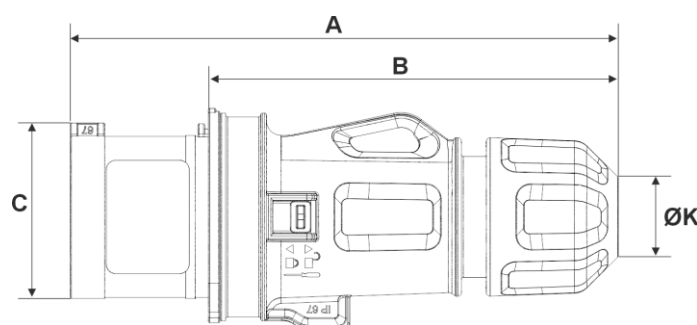

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760248842
EAN Unit	8429760248842
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760258841
EAN Inner box	8429760258841
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760268840
EAN Master box	8429760268840
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13304
Product reference	13304
Descripción	Clavija móvil 2P+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.123
Net weight	0.123
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760272410
EAN Unit	8429760272410
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760282419
EAN Inner box	8429760282419
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760292418
EAN Master box	8429760292418
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

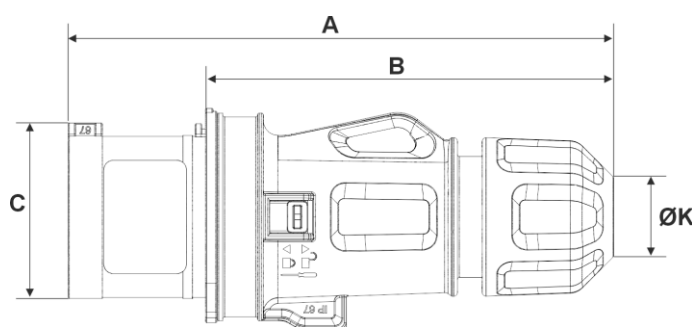

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13300
Product reference	13300
Descripción	Clavija móvil 3P+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.139
Net weight	0.139
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214045
EAN Unit	8429760214045
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224044
EAN Inner box	8429760224044
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760234043
EAN Master box	8429760234043
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

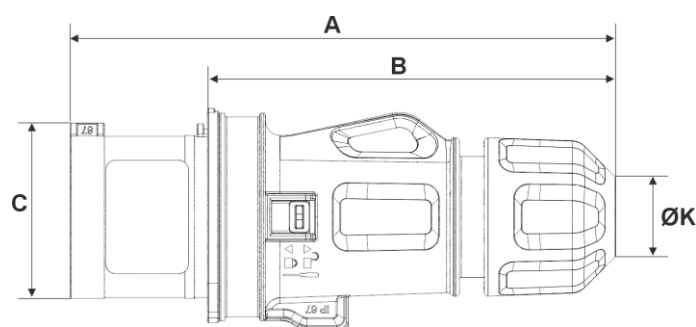

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13301
Product reference	13301
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.157
Net weight	0.157
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760214052
EAN Unit	8429760214052
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760224051
EAN Inner box	8429760224051
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760234050
EAN Master box	8429760234050
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

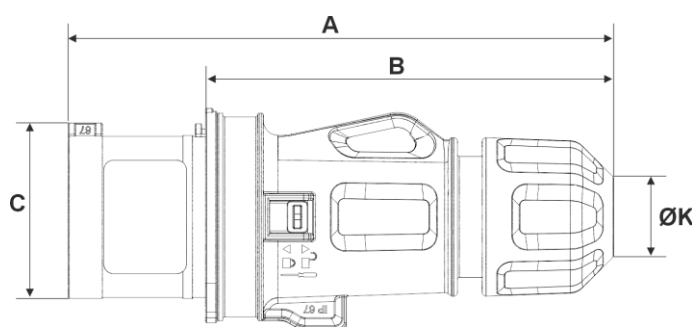

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13305
Product reference	13305
Descripción	Clavija móvil 2P+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.22
Net weight	0.22
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760272427
EAN Unit	8429760272427
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760282426
EAN Inner box	8429760282426
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760292425
EAN Master box	8429760292425
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

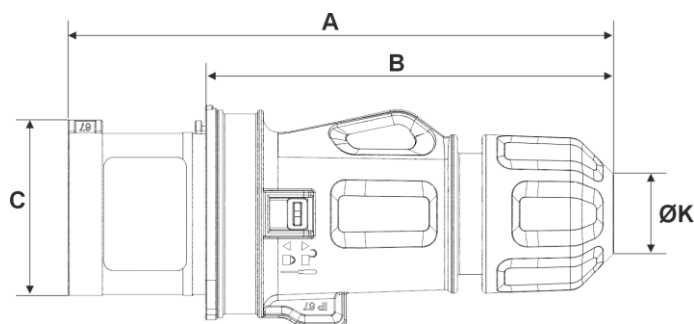

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13302
Product reference	13302
Descripción	Clavija móvil 3P+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.239
Net weight	0.239
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760214069
EAN Unit	8429760214069
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760224068
EAN Inner box	8429760224068
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760234067
EAN Master box	8429760234067
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

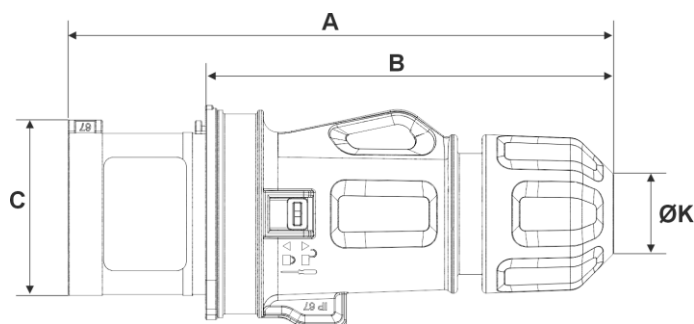

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13303
Product reference	13303
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.262
Net weight	0.262
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760214076
EAN Unit	8429760214076
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760224075
EAN Inner box	8429760224075
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760234074
EAN Master box	8429760234074
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

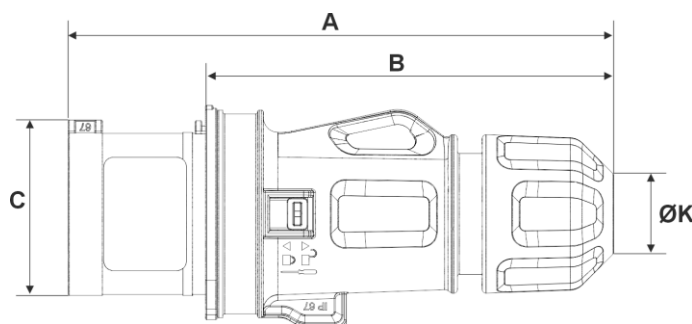

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13404
Product reference	13404
Descripción	Clavija móvil 2P+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MQ@500Vdc
Insulating resistance	>10MQ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

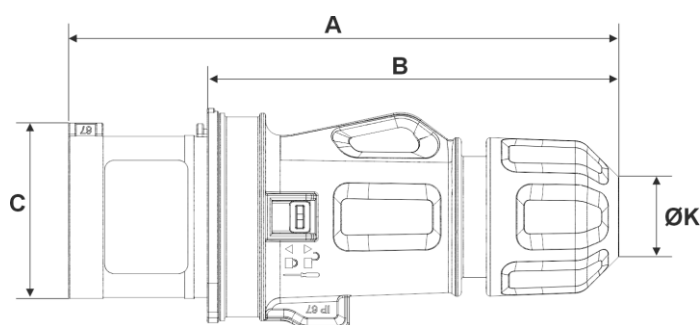

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	-
HS code	-

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13400
Product reference	13400
Descripción	Clavija móvil 3P+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.157
Net weight	0.157
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214083
EAN Unit	8429760214083
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224082
EAN Inner box	8429760224082
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760234081
EAN Master box	8429760234081
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

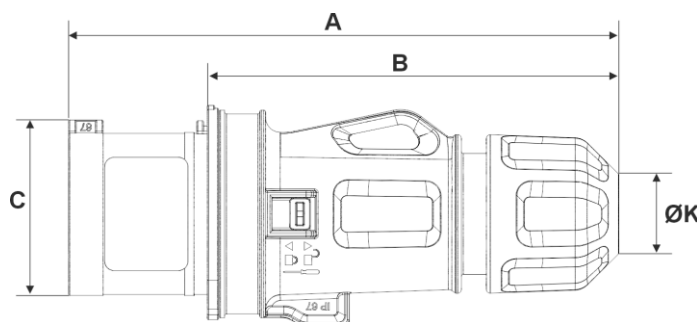

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13401
Product reference	13401
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.157
Net weight	0.157
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760214090
EAN Unit	8429760214090
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760224099
EAN Inner box	8429760224099
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760234098
EAN Master box	8429760234098
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

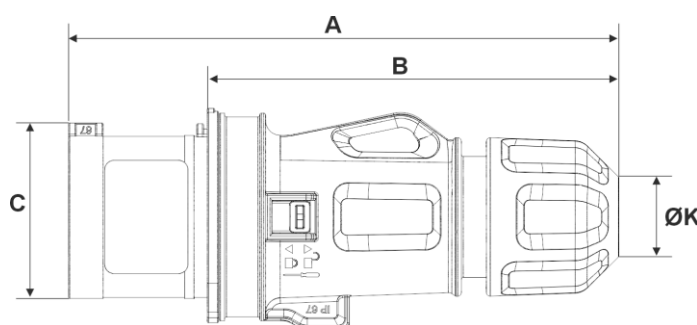

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13405
Product reference	13405
Descripción	Clavija móvil 2P+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

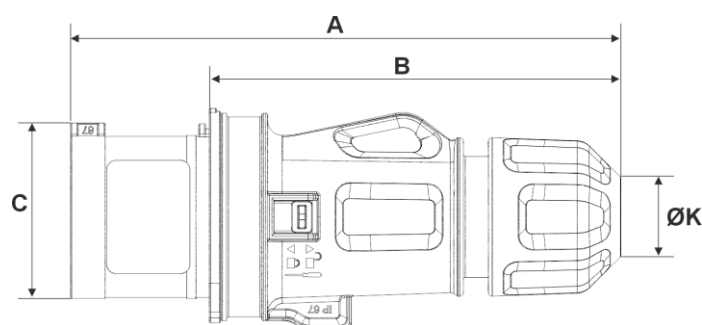

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	-
HS code	-


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13402
Product reference	13402
Descripción	Clavija móvil 3P+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.239
Net weight	0.239
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

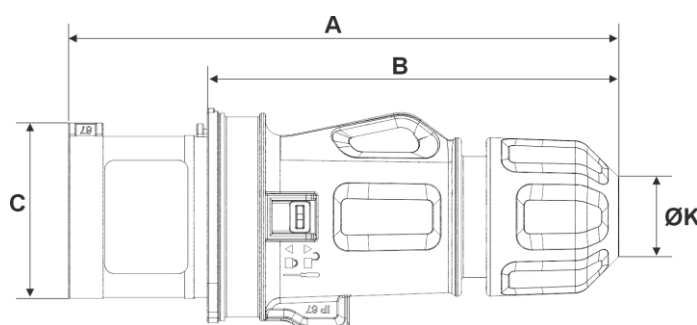

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760214106
EAN Unit	8429760214106
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	8429760224105
EAN Inner box	8429760224105
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760234104
EAN Master box	8429760234104
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13403
Product reference	13403
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.262
Net weight	0.262
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

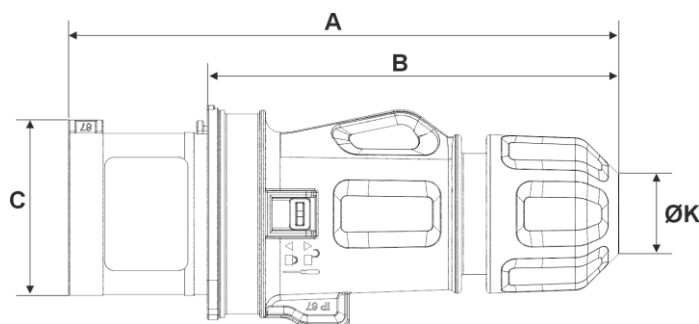

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760214113
EAN Unit	8429760214113
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760224112
EAN Inner box	8429760224112
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760234111
EAN Master box	8429760234111
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE

