


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14110
Product reference	14110
Descripción	Clavija móvil 2P+T 125A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.96
Net weight	0.96
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272489
EAN Unit	8429760272489
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760292487
EAN Master box	8429760292487
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

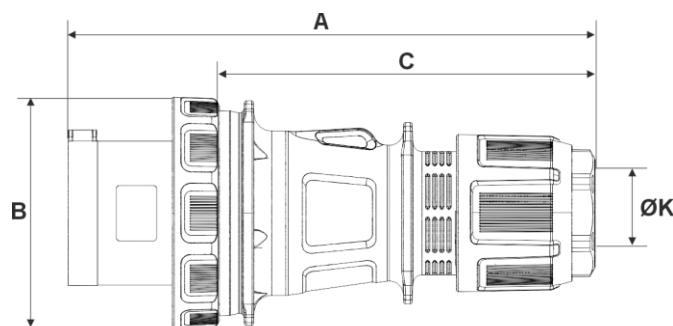

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14111
Product reference	14111
Descripción	Clavija móvil 3P+T 125A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.065
Net weight	1.065
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760818403
EAN Unit	8429760818403
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	28429760818407
EAN Master box	28429760818407
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

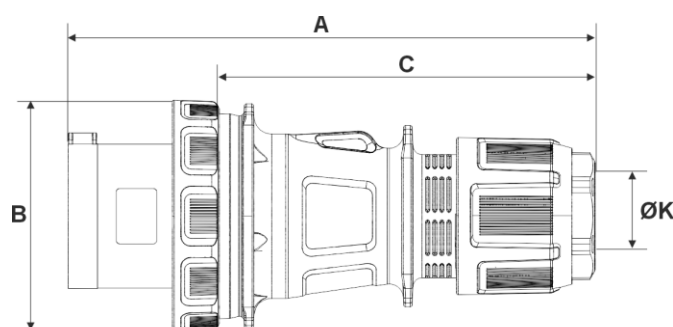

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14115
Product reference	14115
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 125A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	
Net weight	
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	-
HS code	-

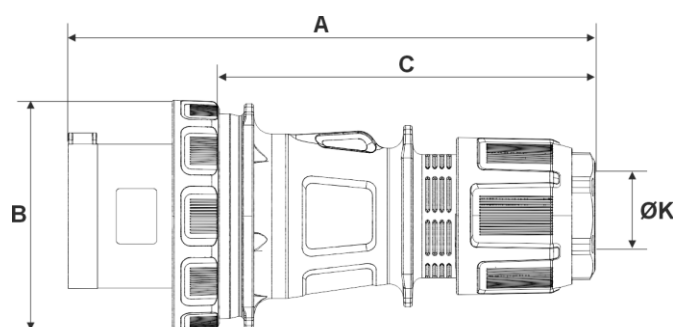

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14212
Product reference	14212
Descripción	Clavija móvil 2P+T 125A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.96
Net weight	0.96
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760817673
EAN Unit	8429760817673
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	28429760817677
EAN Master box	28429760817677
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

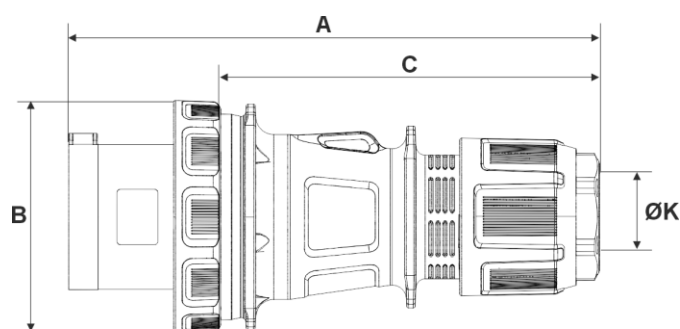

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14208
Product reference	14208
Descripción	Clavija móvil 3P+T 125A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.055
Net weight	1.055
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760248897
EAN Unit	8429760248897
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760268895
EAN Master box	8429760268895
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

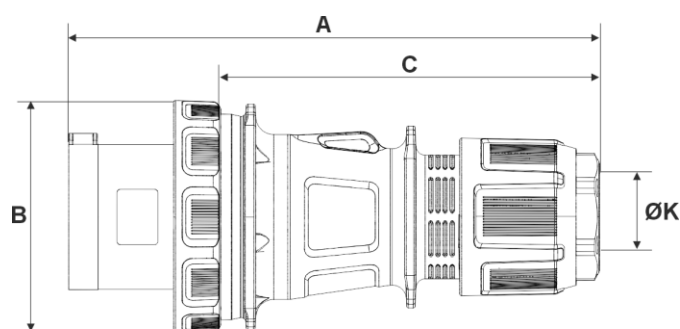

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14211
Product reference	14211
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 125A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.169
Net weight	1.169
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

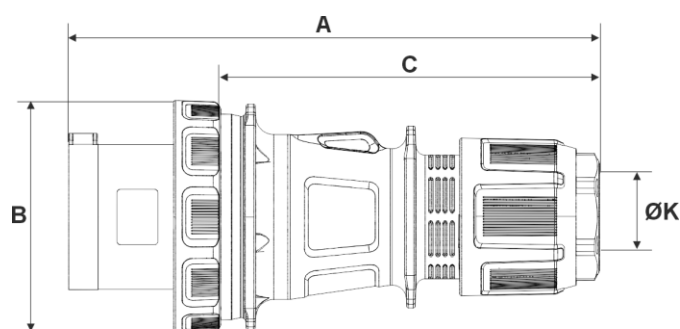

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760248606
EAN Unit	8429760248606
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760268604
EAN Master box	8429760268604
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14312
Product reference	14312
Descripción	Clavija móvil 2P+T 125A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.96
Net weight	0.96
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760818533
EAN Unit	8429760818533
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	28429760818537
EAN Master box	28429760818537
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

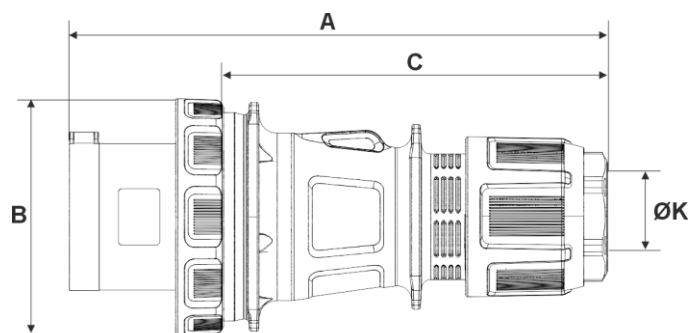

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14306
Product reference	14306
Descripción	Clavija móvil 3P+T 125A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.065
Net weight	1.065
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760214311
EAN Unit	8429760214311
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760234319
EAN Master box	8429760234319
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

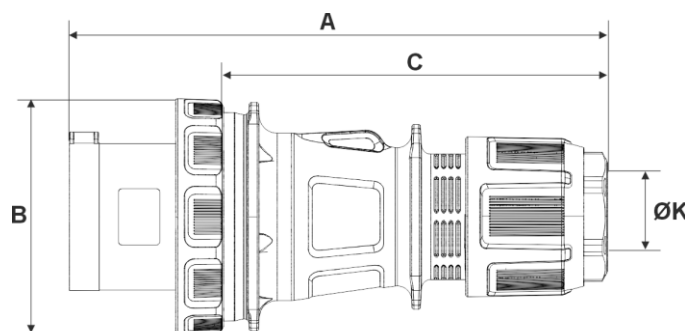

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14307
Product reference	14307
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 125A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.169
Net weight	1.169
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760214328
EAN Unit	8429760214328
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760234326
EAN Master box	8429760234326
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

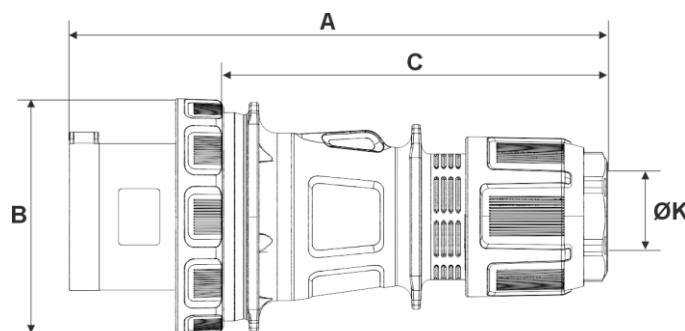

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14411
Product reference	14411
Descripción	Clavija móvil 2P+T 125A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	-
HS code	-

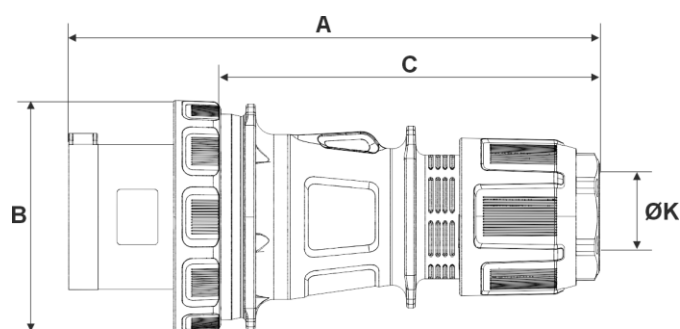

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14406
Product reference	14406
Descripción	Clavija móvil 3P+T 125A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.065
Net weight	1.065
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272502
EAN Unit	8429760272502
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760292500
EAN Master box	8429760292500
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

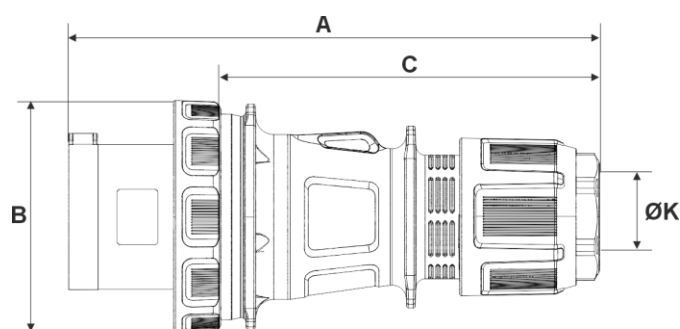

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14407
Product reference	14407
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 125A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 125A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	1.169
Net weight	1.169
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272519
EAN Unit	8429760272519
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	8429760292517
EAN Master box	8429760292517
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

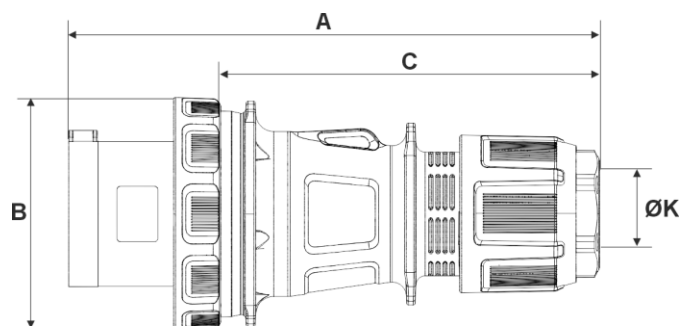

	125A		
Poles	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE

