


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24104
Product reference	24104
Descripción	Base móvil 2P+T 63A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P+T 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.705
Net weight	0.705
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760272557
EAN Unit	8429760272557
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760272554
EAN Inner box	18429760272554
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760292555
EAN Master box	8429760292555
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

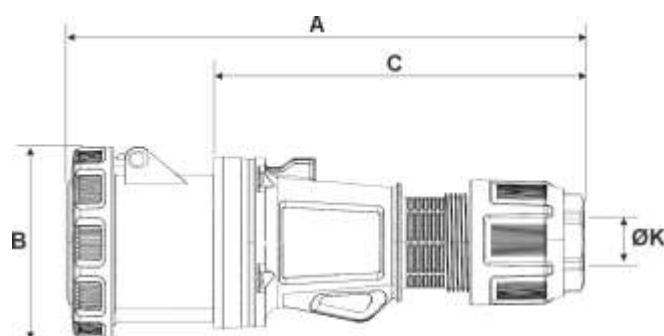

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24109
Product reference	24109
Descripción	Base móvil 3P+T 63A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.725
Net weight	0.725
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760272564
EAN Unit	8429760272564
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760272561
EAN Inner box	18429760272561
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760292562
EAN Master box	8429760292562
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

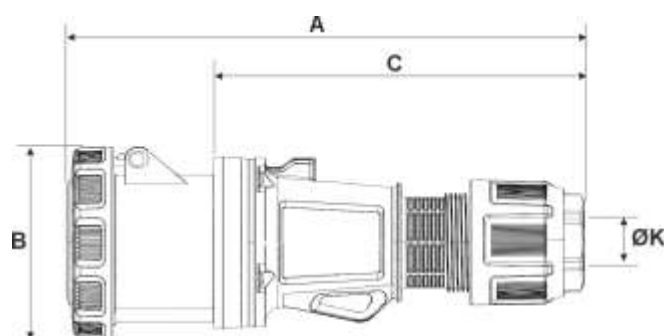

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24113
Product reference	24113
Descripción	Base móvil 3P+N+T 63A 110V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+N+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	57/100-75/130
Voltage	57/100-75/130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	-
HS code	-

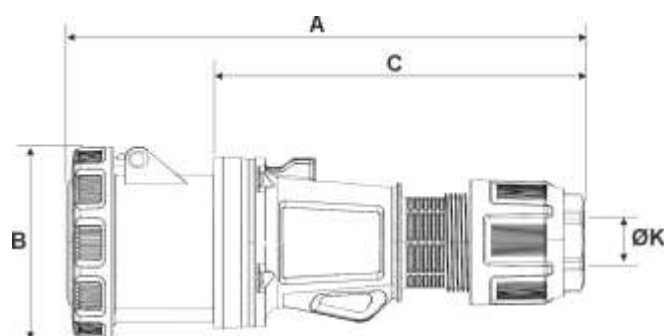

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24205
Product reference	24205
Descripción	Base móvil 2P+T 63A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P+T 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.705
Net weight	0.705
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215424
EAN Unit	8429760215424
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760215421
EAN Inner box	18429760215421
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

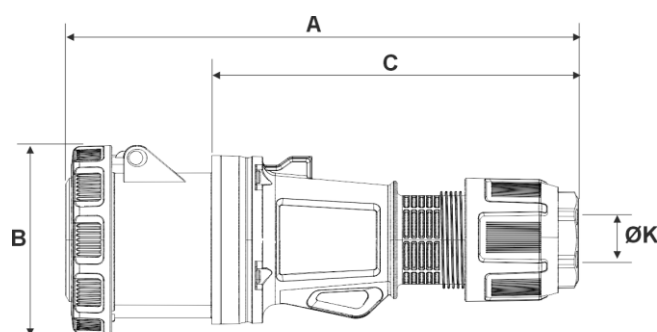

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24206
Product reference	24206
Descripción	Base móvil 3P+T 63A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.725
Net weight	0.725
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

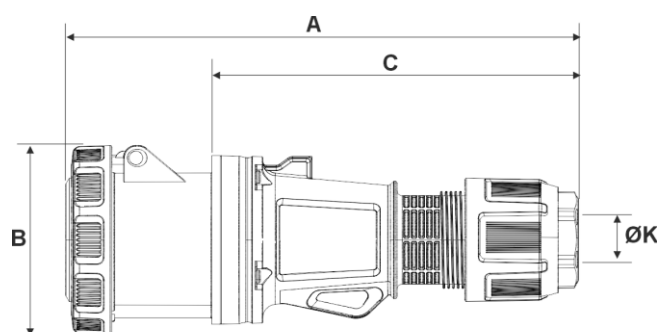

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215431
EAN Unit	8429760215431
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760215438
EAN Inner box	18429760215438
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24209
Product reference	24209
Descripción	Base móvil 3P+N+T 63A 230V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+N+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.75
Net weight	0.75
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	64
IEC-Amperage	64
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	120/208-144/250
Voltage	120/208-144/250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

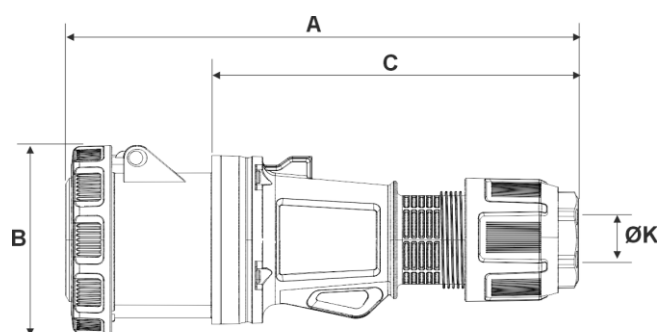

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760248927
EAN Unit	8429760248927
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760248924
EAN Inner box	18429760248924
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760268925
EAN Master box	8429760268925
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24312
Product reference	24312
Descripción	Base móvil 2P+T 63A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P+T 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.705
Net weight	0.705
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760820581
EAN Unit	8429760820581
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760820588
EAN Inner box	18429760820588
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	28429760820585
EAN Master box	28429760820585
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

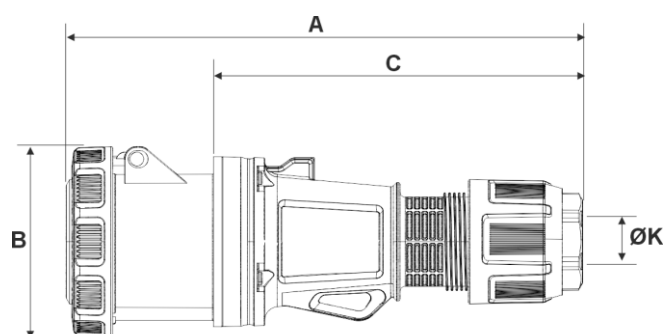

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24304
Product reference	24304
Descripción	Base móvil 3P+T 63A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.72
Net weight	0.72
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215486
EAN Unit	8429760215486
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760215483
EAN Inner box	18429760215483
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

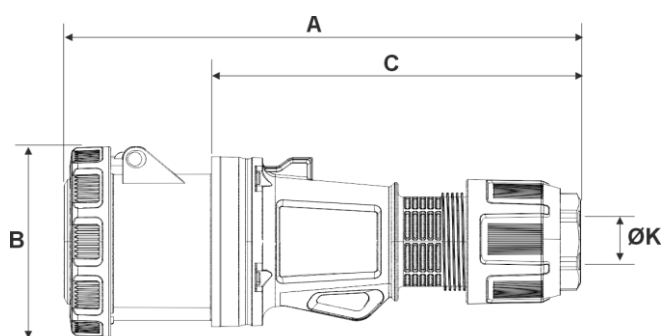

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24305
Product reference	24305
Descripción	Base móvil 3P+N+T 63A 400V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+N+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.75
Net weight	0.75
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215493
EAN Unit	8429760215493
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760215490
EAN Inner box	18429760215490
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

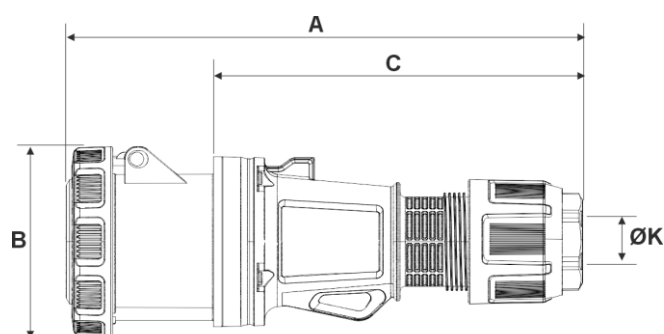

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24412
Product reference	24412
Descripción	Base móvil 2P+T 63A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 2P+T 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.705
Net weight	0.705
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760847076
EAN Unit	8429760847076
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760847073
EAN Inner box	18429760847073
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

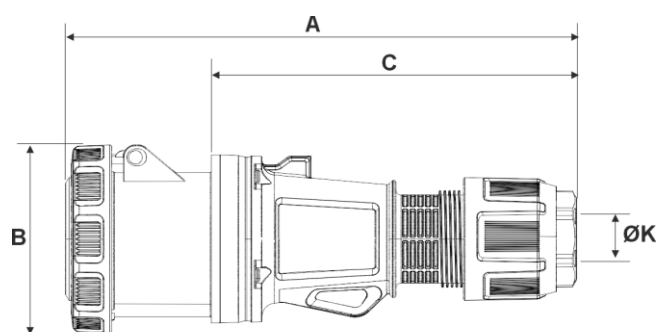

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24404
Product reference	24404
Descripción	Base móvil 3P+T 63A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.725
Net weight	0.725
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	480-500
Voltage	480-500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760272571
EAN Unit	8429760272571
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760292576
EAN Inner box	18429760292576
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

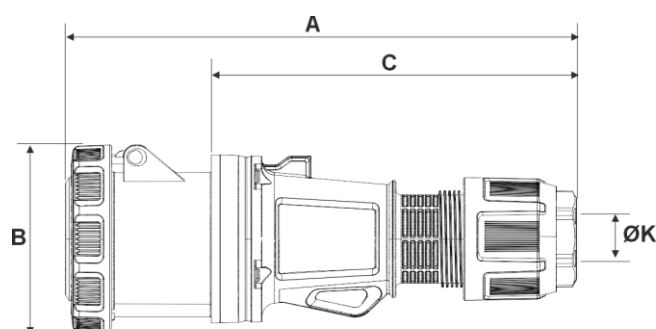

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	24405
Product reference	24405
Descripción	Base móvil 3P+N+T 63A 500V IP66/67 SpeedPRO
Description	Mobile socket 3P+N+E 63A IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.75
Net weight	0.75
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	277/480-288/500
Voltage	277/480-288/500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	6-16mm2
Wire flexible	6-16mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760215578
EAN Unit	8429760215578
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760215575
EAN Inner box	18429760215575
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

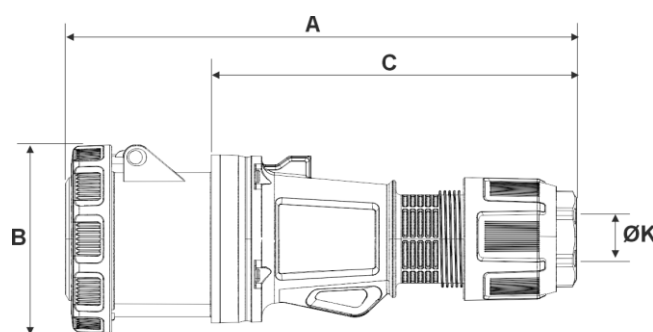

	63A		
Poles	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE

