

Bases cuadro inclinadas / Angled panel sockets

Referencias / References

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

110V
50/60Hz

230V
50/60Hz

400V
50/60Hz

500V
50/60Hz




850°C

Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
125	3	1	24136	24237	24342	24443
	4	1	24140	24239	24337	24436
	5	1	24142	24277	24338	24440



Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

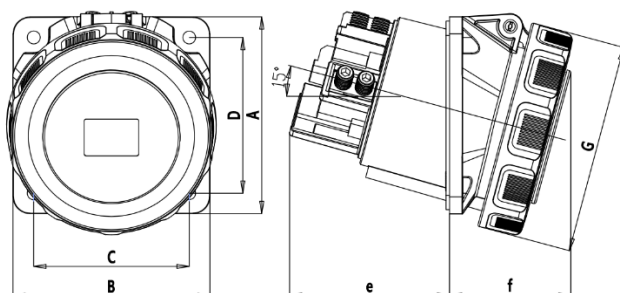

Poles	125A		
	3	4	5
A	114	114	114
B	114	114	114
C	90	90	90
D	90	90	90
e	92	92	92
f	70	70	70
G	122	122	122
Connection type			
Wire flexible (mm²)	16 - 50		
Weight (g)	804	896	995

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Características Constructivas / Constructional features

Material / Material	PA6 / ABS
Material de contacto / Contact material	Latón niquelado / Nickel-plated brass
Tipo conexión / Connection type	Terminales con tornillo allen / Allen socket head terminals
Cable flexible / Wire flexible	16-50mm²

Características Técnicas / Technical Data

Tensión nominal / Rated voltage	100...130V 200...250V 380...415V 480...500V
Intensidad Nominal / Rated current	125A
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Resistencia de aislamiento / Insulating resistance	>10 MΩ

Rigidez eléctrica / Dielectric strength	2,5 kV
Temperatura de trabajo / Working temperature	-25°C / +40°C
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / +70°C
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Grado de protección / Protection degree	IP66/67
Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / parts support live parts 650°C Otras partes / Other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C partes soportan partes activas / parts support live parts 80°C Otras partes / Other parts

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low voltage Directive 2014/35/UE
---	--

Información logística y embalaje / Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit
Código arancelario / Tariff code: 85369010

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>
Caja Individual / <i>Single box</i>	1	0.880 kg
Estuche / <i>Inner box</i>	1	0.880 kg
Caja Máster / <i>Master box</i>	3	2.640 kg

Instrucciones / Instructions

Uso /
Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridades aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento /
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*