


# Portalámparas de feria para cable plano

## Linkable lamp-holder for flat cable

Ref: **184**

### Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

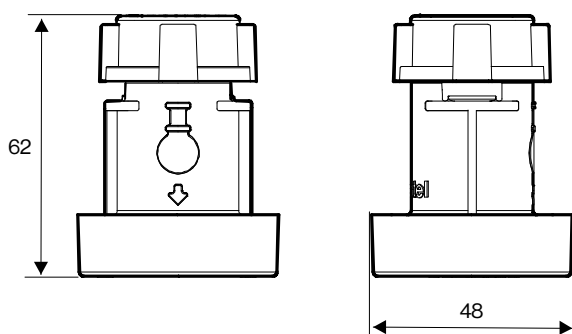

### Características Eléctricas / Electrical Characteristics

Casquillo / Ferrule	E-27
Intensidad / Current	4A
Tensión / Voltage	250V
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz
Manguera / Cable	Plano / Flat 13 x 5 mm 202001790

### Características Técnicas / Technical Data

Dimensiones Externas / Outer dimensions	Ø47,7 x 62 mm
Grado de Protección / Degree of Protection set	IP55
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C +85°C
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Resistencia de aislamiento / Isolation Resistance	>4MΩ
Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength	1500V
Resistencia al hilo incandescente / Resistance wire glow	650°C
Resistencia a la temperatura por presión de bola / Temperature resistance ball pressure	200°C

# FICHA TÉCNICA – DATA SHEET



## Normativa / Regulations

Normativa aplicada /  
Applied Standards

EN 60238  
Low Voltage Directive 2014/35/UE, REBT 2002

## Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85366110

Embalaje / Packaging	Cantidad / Quantity	Peso bruto / Gross weight	Dimensiones (mm)/ Dimensions (mm)	Código EAN / EAN code
Caja individual / Single box	1 u.	41,9 gr	63 x 47 x 47 mm	8429760824022
Estuche / Inner Box	30 u.	1257 gr	225 x 155 x 160 mm	18429760824029
Caja exterior / Master Box	180 u.	7542 gr	480 x 330 x 240 mm	28429760824026

## Instrucciones / Instructions

Uso /  
Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento /  
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado .
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for cracks, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*