


# Bases múltiples ECOSOCKETS / Multiple sockets ECOSOCKETS

Ref: 9/704-N

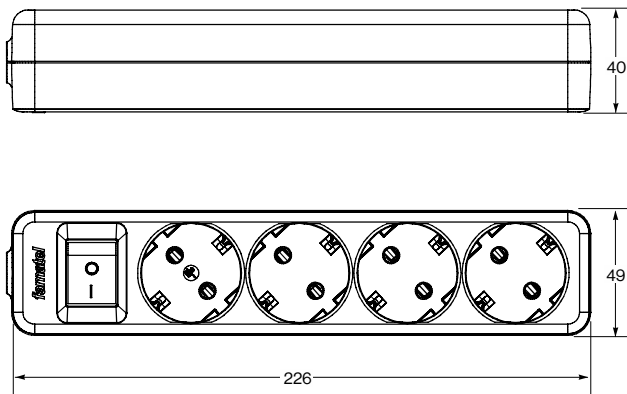

Características físicas / External dimensions	
Largo / Length	226 mm
Altura / Height	40 mm
Profundidad / Depth	49 mm
Peso / Weight	350 g
Cable / Cable	1,5 m 3x1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Interruptor / Switch	Sí Yes

Características eléctricas / Electrical characteristics	
Tomas / Sockets	4
Intensidad / Intensity	16 A
Tensión / Voltage	250 V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Potencia máxima / Max. Power	3680 W
Configuración / Configuration	2P+TTL 2P+E

## Características técnicas / Technical data

Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MΩ@500Vdc	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2kV	Grado de protección / Protection degree	IP20
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C/ 40°C	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	750°C soportes partes activas, 650°C otras partes 750°C live supporting parts, 650°C other parts
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C/ 70°C	Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C soportes partes activas, 70°C otras partes 125°C live supporting parts, 70°C other parts
Materiales / Materials	Polipropileno (PP) Polypropylene (PP)	Color / Colour	Negro Black



**Normativa / Regulations**

**Normativa aplicada / Applied Standards**

UNE 20315-1 -1, UNE 20315-1 -2, UNE 20315-2-7, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2, (IEC 60884-1, IEC 60884-2-7), AFPS GS, EK1510-11 LVD Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU

**Certificados / Certifications**

**Certificados aplicados / Applied certifications**

TÜV SÜD No. Z1A 032487 0003 Rev 00

**Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information**

Cantidad mínima de pedido: 1 pack / Minimum quantity order: 1 pack

Embalaje / Packaging	Peso de envío / Shipping weight	Dimensiones de envío / Shipping dimensions	Código EAN / EAN code
Individual / Single	370 g	266x79x57 mm	8429760278429
10 unidades por pack / 10 units per pack	3,8 kg	270x160x280 mm	8429760288428
40 unidades por caja / 40 units per carton	16,5 kg	570x290x340 mm	8429760298427

**Instrucciones / Instructions**

Uso / Use	Instrucciones / Instructions
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desenrollar el cable antes de usar <i>Unwind the cable before use</i></li> <li>No exceda la carga máxima total de 16 amperios <i>Do not exceed the total maximum load of 16 amps</i></li> <li>No usar en condiciones húmedas ni expuesto al sol <i>Do not use in humid conditions nor exposed to the sun</i></li> <li>No toque el enchufe con las manos mojadas <i>Do not handle the socket with wet hands</i></li> <li>No permita que herramientas pesadas cuelguen sin soporte en el cable o desde el zócalo <i>Do not allow heavy tools to hang unsupported on the cable nor the socket</i></li> <li>Coloque el cable con cuidado para evitar accidentes <i>Position the cable carefully to avoid accidents</i></li> <li>No desmontar <i>Do not disassemble.</i></li> <li>No cubrir cuando está enchufado <i>Do not cover while in use</i></li> <li>No conectar en otra base múltiple o prolongador <i>Do not connect into another multiple socket nor extension cord.</i></li> </ul>



El 30% de la materia prima plástica empleada en la fabricación de las bases múltiples ecosockets procede del reciclaje. Con ello, respetamos el medio ambiente y cuidamos del entorno.

30% of the plastic used in the manufacture of the multiple sockets ecosocket s comes from recycling. By doing so, we respect and take care of the environment.